


PÉRTIGA DE SALVAMENTO

AISLANTE

FICHA TÉCNICA

TP12ECI2-GM

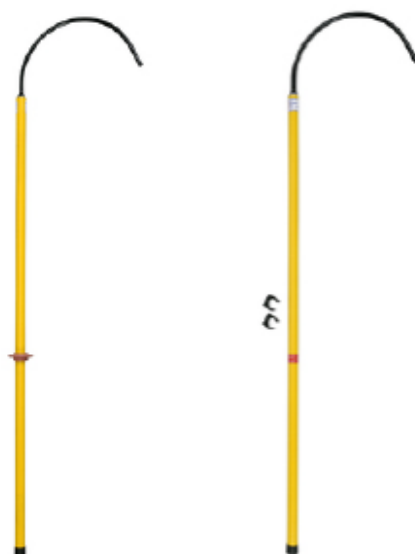

Su función es de salvaguardar las distancias de seguridad y facilitar el rescate de una víctima en una zona de peligro eléctrico. Con las pértigas de salvamento, el operador puede realizar el rescate sin poner en peligro su integridad. Tensión de test en 300 mm: 100 kV; Gancho de tubo de acero de 18 x 1,5 cm. La TP12ECI2-GM viene para 66kV con una longitud de 2m.

ESPECIFICACIONES

**PENTA**
FAMECA

Referencia	Designación	Tensión de utilización	Longitud total sin gancho (m)	Longitud de la parte protegida (mango) (mm)	Peso (kg)
TP12SC225	Pértiga con guarda manos 225 kV se envía sin gancho	225 kV	2,25	600	1.95
TP12 45KV	Pértiga 45 kV con guarda manos y gancho	45 kV	1,47	600	1,4
TP12 90KV	Pértiga 90 kV con guarda manos y gancho	90 kV	1,97	600	1.7
TP12EC	Pértiga 45 kV con gancho y sin guarda manos	45 kV	1,47	600	1,35