


BREAK-SAFE®

INTERRUPTOR DE CARGA

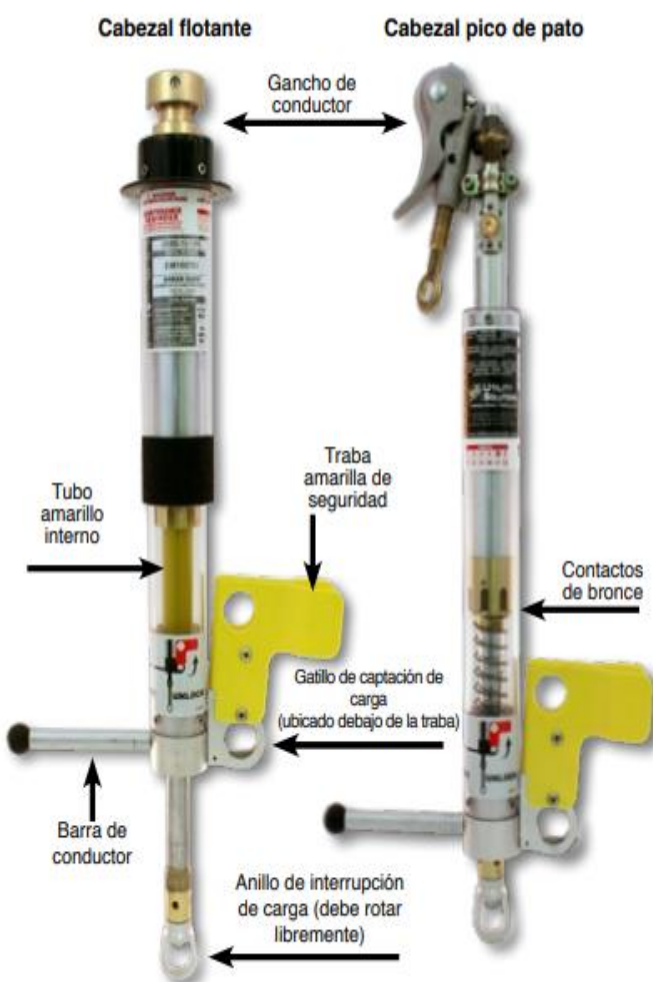

**UTILITY
SOLUTIONS**
POWER(FUL) INNOVATION

FICHA TÉCNICA USBS

El BREAK-SAFE® es una pinza tipo puente que funciona como un interruptor portátil. Está diseñado para operar en líneas de alimentación de distribución aérea junto con un puente mecánico especificado apropiadamente y aprobado. Tiene tres funciones operativas: interrupción de carga, captación de carga y tareas con corriente continua. Se utiliza para conexiones temporales, y no debe usarse como dispositivo permanente. Los modelos con cabezal flotante (USBS-XX-1-PS) están diseñados para instalarse y retirarse de las líneas aéreas usando equipo de protección personal y guantes especificados apropiadamente y aprobados. Los modelos con cabezal pico de pato (USBS-XX-2-PS) están diseñados para instalarse y quitarse de las líneas aéreas usando una pértiga aislante aprobada. Todos los modelos requieren una pértiga aislante para las operaciones de interrupción y captación de carga.

ESPECIFICACIONES

El BREAK-SAFE® no debe ser usado en situaciones donde puede superarse el voltaje y/o el amperaje máximos de la herramienta. El dispositivo BREAK-SAFE® tiene niveles máximos de amperaje y voltaje (kV). ®.

15 kV / 300 amp
27 kV / 300 amp
38 kV / 300 amp
46 kV / 200 amp

- No use la herramienta BREAK-SAFE® en situaciones donde la ferorresonancia puede provocar sobrevoltajes. Por ejemplo, interrumpir transformadores sin carga trifásicos con conexión en delta y conexión en Y con neutro primario sin descarga a tierra.
- Nunca use esta herramienta para aplicaciones de fase a fase.
- No use la herramienta BREAK-SAFE® para interrumpir transformadores sin carga