


MANTA AISLANTE VINILICA PARA BAJA TENSION

FICHA TÉCNICA TN10

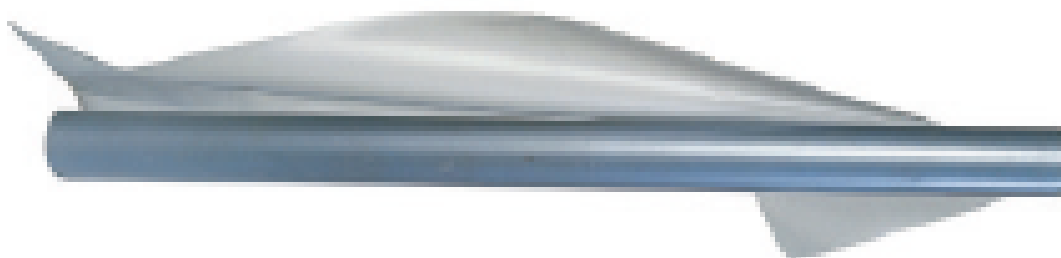

Fabricada para el aislamiento provisional de elementos y conductores desnudos de la red de baja tensión.

ESPECIFICACIONES

Cumple IEC 61112

Tensión máxima uso: 1000V

Material : Capa PVC plastificada ignifugada



PENTA
ELECTRICAL SAFETY PRODUCTS

Referencia	Designación	Grosor	Longitud (m)	Ancho (m)	Peso (g)
TN05	Capa aislante 3/10e 12,5 m		12,5	1,3	
TN10	Capa aislante 3/10e 25 m	3/10e	25	1,3	13,9
TN08			25	1,3	